


100mV/g AC ve 4-20mA DC çıkışlı çift amaçlı, üstten girişli ivmeölçer. Sağlam paslanmazdan yapılmıştır. Zorlu ortamlarda uzun vadeli titreşim analizi için baştan sona çelik. IP67'ye göre mühürlenmiştir ve 62GB 3-içerir pin konektörü. Geniş bir montaj yelpazesi ile mevcuttur.

MTN/1186



Boyutlar

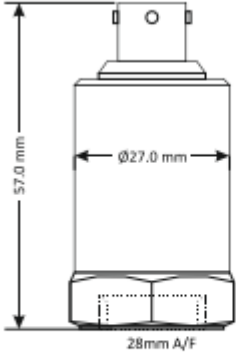

Pin A — +ve (4-20mA loop)
Pin B — AC output
Pin C — 0V (4-20mA loop)

Uygulamalar

- Klima santralleri
- Bina Servisi
- Fanlar

Teknik


Çıkış Akımı	4-20mA DC RMS hız ile orantılı (mm/s)
AC Çıkışı	Hızlanma ile orantılı voltaj (g)
Besleme Gerilimi	12-32V DC (4-20mA)
Frekans Aralığı	2Hz to 1kHz $\pm 10\%$
Frekans Tepkisi (g)	-3dB @ 0,8Hz
Monte Edilmiş İliştirme	5kHz (nominal)
İzolasyon	Tabanda izole
Dinamik Aralık	1000mV/g için 30g peak 50mV/g için 60g
Enine Hassasiyet	%5 den az
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ilâ 90°C
Sıcaklık Hassasiyeti	0.08%/°C
Önyargı voltajı (AC çıkışı)	3V DC (norminal)
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Konnektör Bşğsntısı	MTN/MH008
Montaj Torku	8Nm
Ağırlık	150g (nominal)
Sızdırmazlık	IP68

Saplamalar



PART NO	FORM	TO
MS036	¼"-28 UNF Erkek	M6 Erkek
MS039	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS067	¼"-28 UNF Erkek	M8 Erkek
MS068	¼"-28 UNF Erkek	Erkek ¼"-28 UNF Erke
MS124	¼"-28 UNF Erkek	M10 Erkek
MS132	¼"-28 UNF Erkek	M12 Erkek

Hızlı Uyum Adaptörleri




PART NO	FORM	TO
MS001	Q/F Erkek	Yapıştırıcı
MS002	Q/F Erkek	M8 Erkek
MS003	Q/F Erkek	M10 Erkek
MS004	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Erkek
MS006	Q/F Erkek	M6 Erkek

Seçenekler

- Filtreler
- Montaj dişleri
- Eşleşen konektörler ve kablo tertibatları
- Yüksek sıcaklıklar
- Diğer hızlar (aşağıya bakınız)

PART NO	Montaj	Xx=İsteğe bağlı hız (mm/s rms)
MTN/1185IW-xx	¼" UNF Dişi	0-10 0-20 0-25
MS002	Q/F Erkek	0-50 0-100

Montaj Adaptörü



PART NO	FORM	TO
MS005	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS007	Q/F Erkek	10-32 UNF Dişi
MS008	Q/F Erkek	M8 Dişi
MS011	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS013	¼"-28 UNF Erkek	Glue base
MS033	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS038	Q/F Erkek	M8 Konikal Erkek
MS061	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS079	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS106	Q/F Erkek	M10 Dişi

İzolasyon

PART NO	FORM	TO
MS034	¼"-28 UNF Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS093	Q/F Erkek	M8 Erkek

Sistem Bağlantısı

