


Genel amaçlı, DC çıkışlı üstten girişli hız dönüştürücü. Boyunca sağlam paslanmaz çelikten yapılmıştır. Zorlu ortamlarda sürekli titreşim izleme için. Dahili elektronikler bir Faraday kafesine yerleştirilmiştir ve gürültüyü en aza indirmek için izole edilmiştir. Orantılı endüstri standardı iki telli 4-20mA çıkış ile IP67'ye göre mühürlenmiştir. Doğrudan PLC, DCS ve diğer endüstriyel kontrolörlere bağlanabilen sensör yelpazesi. Entegre paslanmaz içerir, aşırı örgülü ETFE kablosu ve çok çeşitli montaj seçenekleri mevcuttur.

MTN/2285C



Boyutlar

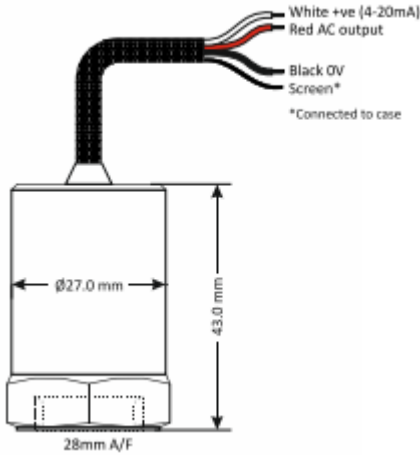

Uygulamalar

- Klima santralleri
- Bina Servisi
- Fanlar

Teknik


Çıkış Akımı	4-20mA DC RMS hız ile orantılı (mm/s)
Besleme Gerilimi	12-32V DC (4-20mA)
Frekans Aralığı	2Hz to 1kHz $\pm 10\%$
Frekans Tepkisi (g)	-3dB @ 0,8Hz
Monte Edilmiş İliştirme	18kHz (nominal)
İzolasyon	Faraday kafesindeki elektronikler, gövdeden izole edilmiş
Dinamik Aralık	50g peak
Enine Hassasiyet	%5 den az
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ilâ 90°C
Sıcaklık Hassasiyeti	0.08%/°C
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Kablo	Entegre paslanmaz çelik üst örgülü ETFE
Standard Kablo Boyu	5m
Maksimum Kablo Boyu	100m
Montaj Torku	8Nm
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Ağırlık	150g (nominal)
Sızdırmazlık	IP67

Saplamalar



PART NO	FORM	TO
MS036	¼"-28 UNF Erkek	M6 Erkek
MS039	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS067	¼"-28 UNF Erkek	M8 Erkek
MS068	¼"-28 UNF Erkek	Erkek ¼"-28 UNF Erke
MS124	¼"-28 UNF Erkek	M10 Erkek
MS132	¼"-28 UNF Erkek	M12 Erkek

Hızlı Uyum Adaptörleri




PART NO	FORM	TO
MS001	Q/F Erkek	Yapıştırıcı
MS002	Q/F Erkek	M8 Erkek
MS003	Q/F Erkek	M10 Erkek
MS004	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Erkek
MS006	Q/F Erkek	M6 Erkek

Seçenekler

- Filtreler
- Montaj dişleri
- Eşleşen konektörler ve kablo tertibatları
- Yüksek sıcaklıklar
- Diğer hızlar (aşağıya bakınız)

PART NO	Montaj	Xx=isteğe bağlı hız (mm/s rms)
MTN/1185IW-xx	¼" UNF Dişi	0-10 0-20 0-25
MS002	Q/F Erkek	0-50 0-100

Montaj Adaptörü



PART NO	FORM	TO
MS005	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS007	Q/F Erkek	10-32 UNF Dişi
MS008	Q/F Erkek	M8 Dişi
MS011	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS013	¼"-28 UNF Erkek	Glue base
MS033	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS038	Q/F Erkek	M8 Konikal Erkek
MS061	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS079	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS106	Q/F Erkek	M10 Dişi

İzolasyon

PART NO	FORM	TO
MS034	¼"-28 UNF Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS093	Q/F Erkek	M8 Erkek

Sistem Bağlantısı

