


İzole AC çıkışlı genel amaçlı üstten girişli sabit akım ivmeölçer. Zorlu ortamlarda uzun vadeli titreşim analizi için sağlam paslanmaz çelikten yapılmıştır. Arttırılmış ön gerilim kararlılığı ile gürültüyü en aza indirmek için dahili elektronikler izole edilmiştir. IP67'ye göre mühürlenmiştir ve 2 pinli C5015 askeri tip konektör içerir. Çok çeşitli montaj seçenekleriyle mevcuttur

MTN/M2200



Boyutlar

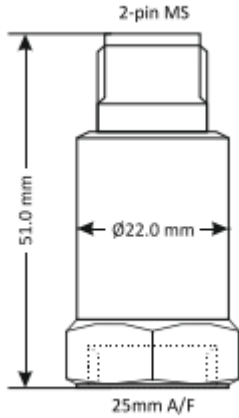

Uygulamalar

- Veri Toplayıcılar
- Ağır Sanayi
- Kağıt Endüstrisi

Teknik

Standard Duyarlılık 100mV/g $\pm 10\%$ nominal @ 80Hz

Frekans Aralığı 2Hz to 10kHz $\pm 5\%$

Monte Edilmiş İliştirme 18kHz (nominal)

İzolasyon Tabanda izole

Dinamik Aralık $\pm 80g$

Enine Hassasiyet %5 den az

Elektriksel Gürültü 0.1mg max

Akım aralığı 0.5 to 8mA

Çalışma Sıcaklığı $-55^{\circ}C$ ilâ $140^{\circ}C$

Öngerilim 12V DC (nominal)

Gövde Malzemesi Paslanmaz Çelik

Bağlantı Jackı MTN/MH002

Mak. Kablo Boyu 100m

Montaj Torku 8Nm

Ağırlık 110g (nominal)


Sızdırmazlık IP67

Saplamalar




PART NO	FORM	TO
MS036	¼"-28 UNF Erkek	M6 Erkek
MS039	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS067	¼"-28 UNF Erkek	M8 Erkek
MS068	¼"-28 UNF Erkek	Erkek ¼"-28 UNF Erke
MS124	¼"-28 UNF Erkek	M10 Erkek
MS132	¼"-28 UNF Erkek	m12 Erkek

Montaj Adaptörü



PART NO	FORM	TO
MS005	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS007	Q/F Erkek	10-32 UNF Dişi
MS008	Q/F Erkek	M8 Dişi
MS011	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS013	¼"-28 UNF Erkek	Glue base
MS033	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS038	Q/F Erkek	M8 Konikal Erkek
MS061	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS079	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS106	Q/F Erkek	M10 Dişi

Hızlı Uyum Adaptörleri



PART NO	FORM	TO
MS001	Q/F Erkek	Yapıştırıcı
MS002	Q/F Erkek	M8 Erkek
MS003	Q/F Erkek	M10 Erkek
MS004	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Erkek
MS006	Q/F Erkek	M6 Erkek

İzolasyon

PART NO	FORM	TO
MS034	¼"-28 UNF Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS093	Q/F Erkek	M8 Erkek

Seçenekler

- Çeşitli kablo uzunlukları
- Opsiyonel montajlar
- filtreler
- Diğer hassasiyetler (aşağıya bakınız)

PART NO	Montaj	xx = Opsiyonel Hassasiyet (mV/g)
MTN/2200-xx	¼"-28 UNF Dişi	10
		30
		50
MTN/2200Q-xx	Q/F Erkek	500
		1000

Sistem Bağlantısı

