


İzole AC çıkışlı genel amaçlı üstten girişli sabit akım ivmeölçer. Zorlu ortamlarda uzun vadeli titreşim analizi için sağlam paslanmaz çelikten yapılmıştır. IP67'ye göre sızdırmazlık sağlanmış ve 2 pinli C5015 askeri tip konektör içerir. Geniş bir montaj yelpazesi ile mevcuttur.

## MTN/M1100



## Boyutlar

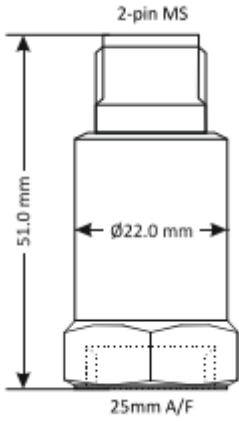

## Uygulamalar

- Veri Toplayıcılar
- Ağır Sanayi
- Kağıt Endüstrisi

## Teknik


Standard Duyarlılık	100mV/g $\pm$ 10% nominal @ 80Hz
Frekans Aralığı	2Hz to 1kHz $\pm$ 10 %
Monte Edilmiş Rezonans Frekansı	5kHz (nominal)
İzolasyon	Tabanda izole
Dinamik Aralık	$\pm$ 80g
Enine Hassasiyet	%5 den az
Elektriksel Gürültü	0.1mg maks
Akım aralığı	0.5 ilâ 8mA
Çalışma Sıcaklığı	-55°C ilâ 140°C
Öngerilim	12V DC (nominal)
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Jackı	MTN/MH002
Mak. Kablo Boyu	1000m
Montaj Torku	8Nm
Ağırlık	110g (nominal)
Sızdırmazlık	IP67

## Saplamalar




PART NO	FORM	TO
MS036	¼"-28 UNF Erkek	M6 Erkek
MS039	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS067	¼"-28 UNF Erkek	M8 Erkek
MS068	¼"-28 UNF Erkek	Erkek ¼"-28 UNF Erke
MS124	¼"-28 UNF Erkek	M10 Erkek
MS132	¼"-28 UNF Erkek	m12 Erkek

## Montaj Adaptörü



PART NO	FORM	TO
MS005	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS007	Q/F Erkek	10-32 UNF Dişi
MS008	Q/F Erkek	M8 Dişi
MS011	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS013	¼"-28 UNF Erkek	Glue base
MS033	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS038	Q/F Erkek	M8 Konikal Erkek
MS061	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS079	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS106	Q/F Erkek	M10 Dişi

## Hızlı Uyum Adaptörleri



PART NO	FORM	TO
MS001	Q/F Erkek	Yapıştırıcı
MS002	Q/F Erkek	M8 Erkek
MS003	Q/F Erkek	M10 Erkek
MS004	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Erkek
MS006	Q/F Erkek	M6 Erkek

## İzolasyon

PART NO	FORM	TO
MS034	¼"-28 UNF Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS093	Q/F Erkek	M8 Erkek

## Seçenekler

- Filtreler
- Sıcaklık Çıkışı
- Çeşitli konaktörler
- Diğer hassasiyetler (aşağıya bakınız)

PART NO	Montaj	xx = Opsiyonel Hassasiyet (mV/g)
MTN/1100-xx	¼"-28 UNF Dişi	10
		30
		50
MTN/1100-xx	Q/F Erkek	500
		100

## Sistem Bağlantısı

