


Su altı, genel amaçlı, üstten girişli, izole AC çıkışlı sabit akım ivmeölçer. Sert su altı ortamlarında ve sabit nem veya yoğuşmanın olduğu alanlarda uzun vadeli titreşim analizi için baştan sona sağlam paslanmaz çelikten yapılmıştır. IP68'e göre yalıtılmıştır ve entegre ağır hizmet tipi poliüretan kablo içerir. Geniş bir montaj yelpazesi ile mevcuttur.

MTN/M1100W



Boyutlar

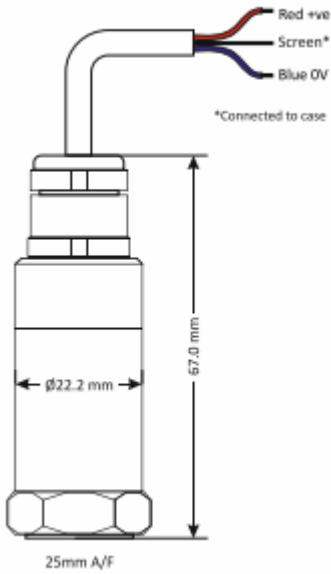

Uygulamalar

- Dalgıç pompalar
- Rulo monitörler
- Kağıt makineleri

Teknik


Standard Duyarlılık	100mV/g $\pm 10\%$ nominal @ 80Hz
Frekans Aralığı	2Hz to 1kHz $\pm 10\%$
Dinamik Aralık	$\pm 50g$
Monte Edilmiş Rezonans frekansı	18kHz (nominal)
İzolasyon	Tabanda izole
Enine Hassasiyet	%5 den az
Elektriksel Gürültü	0.1mg max
Akım aralığı	0.5 to 8mA
Öngerilim	12V DC (nominal)
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ilâ 90°C
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Kablo	Entegre poliüretan - sipariş noktasında belirtilecek uzunluk
Maksimum Kablo Boyu	100m
Montaj Torku	8Nm
Ağırlık	120g (nominal)
Sızdırmazlık	IP68
Max Derinlik	100m max (10 bar)

Saplamalar




PART NO	FORM	TO
MS036	¼"-28 UNF Erkek	M6 Erkek
MS039	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS067	¼"-28 UNF Erkek	M8 Erkek
MS068	¼"-28 UNF Erkek	Erkek ¼"-28 UNF Erke
MS124	¼"-28 UNF Erkek	M10 Erkek
MS132	¼"-28 UNF Erkek	m12 Erkek

Hızlı Uyum Adaptörleri



PART NO	FORM	TO
MS001	Q/F Erkek	Yapıştırıcı
MS002	Q/F Erkek	M8 Erkek
MS003	Q/F Erkek	M10 Erkek
MS004	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Erkek
MS006	Q/F Erkek	M6 Erkek

Montaj Adaptörü



PART NO	FORM	TO
MS005	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS007	Q/F Erkek	10-32 UNF Dişi
MS008	Q/F Erkek	M8 Dişi
MS011	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS013	¼"-28 UNF Erkek	Glue base
MS033	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS038	Q/F Erkek	M8 Konical Erkek
MS061	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS079	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS106	Q/F Erkek	M10 Dişi

İzolasyon

PART NO	FORM	TO
MS034	¼"-28 UNF Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS093	Q/F Erkek	M8 Erkek

Sistem Bağlantısı

PART NO	Montaj
MTN/1100W-xx	¼"-28 UNF Dişi
MTN/1100WQ-xx	Q/F Erkek

