


Genel amaçlı, DC çıkışlı üstten giriş hız dönüştürücü. Zorlu ortamlarda sürekli titreşim izleme için sağlam paslanmaz çelikten yapılmıştır. PLC, DCS ve diğer endüstriyel sistemlere doğrudan bağlanabilen sensör aralığıyla orantılı endüstri standardı iki telli 4-20mA çıkış ile IP67'ye sızdırmaz endüstriyel kontrolörler. Dahili paslanmaz örgülü ETFE kablosu ile birlikte geniş bir montaj yöntemi yelpazesinde mevcuttur.

MTN/1185C



Boyutlar

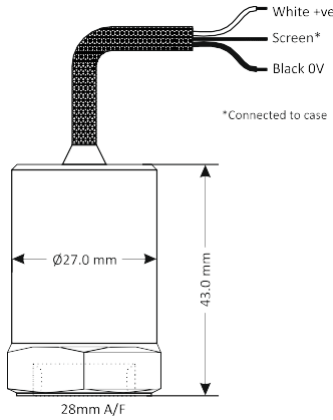

Uygulamalar

- Hava Kontrol Üniteleri
- Bina Servisi
- Fanlar

Teknik

Çıkış akımı 4-20mA DC rms hızı ile orantılı (mm/s)

Besleme Gerilimi 12-32V DC (4-20mA)

Frekans Aralığı 2Hz to 1kHz

Monte edilmiş iliştime 5kHz (nominal)

İzolasyon Tabandan İzole

Dinamik Aralık 50g peak

Enine Hassasiyet Less than 5%

Çalışma Sıcaklığı -25 to 90°C

Sıcaklık Hassasiyeti 0.08%/°C

Gövde Malzemesi Paslanmaz Çelik

Kablo Paslanmaz Çelik Örgülü ETFE

Standart Kablo Uzunluğu 5m

Maksimum Kablo Uzunluğu 100m

Montaj Torku 8Nm

Ağırlık 150g (nominal)


Sızdırmazlık IP67

Saplamalar




Part #	From	To
MS036	¼"-28 UNF Erkek	M6 Erkek
MS039	¼"-28 UNF Erkek	10-32 UNF Erkek
MS067	¼"-28 UNF Erkek	M8 Erkek
MS068	¼"-28 UNF Erkek	¼"-28 UNF Erkek
MS124	¼"-28 UNF Erkek	M10 Erkek
MS132	¼"-28 UNF Erkek	M12 Erkek

Montaj Adaptörleri



Part #	From	To
MS005	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS007	Q/F Erkek	10-32 UNF Dişi M8
MS008	Q/F Erkek	Dişi
MS011	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi Yapı
MS013	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS033	¼"-28 UNF Erkek	M8 Konik Erkek
MS038	Q/F Erkek	10-32 UNF Erkek
MS061	¼"-28 UNF Erkek	Q/F Dişi
MS079	¼"-28 UNF Erkek	M10 Dişi
MS106	Q/F Erkek	

Hızlı Uyum Adaptörleri



Part #	From	To
MS001	Q/F Erkek	yapıştırıcı
MS002	Q/F Erkek	M8 Erkek
MS003	Q/F Erkek	M10 Erkek
MS004	Q/F Erkek	¼"-28 UNF Erkek
MS006	Q/F Erkek	M6 Erkek

İzolasyon

Part #	From	To
MS034	¼"-28 UNF Erkek	¼"-28 UNF Dişi
MS093	Q/F Erkek	M8 Erkek

Seçenekler

- Bağlayıcı
- Filtreler
- Montaj Dışleri
- Diğer Hızlar (Aşağıya Bakınız)

Part #	Montaj	xx = İsteğe bağlı hız (mm/s rms)
MTN/1185C-xx	¼" UNF Dişi	0-10
		0-20
		0-25
MTN/1185CQ-xx	Q/F Dişi	0-50
		0-
		100

Sistem Bağlantısı

